



# BLUVIS

***TOTAL VIDEO & SECURITY  
SOLUTION PROVIDER***





株式会社 三寶テクノ

所在地 : 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-5-14 新大ビル

TEL : 06-6395-6610

FAX : 06-4807-6033

e-mail : [tera@sp-techno.com](mailto:tera@sp-techno.com)

## 営業品目

各種監視カメラ  
システム企画

店舗中央動画統合管理  
システム企画・開発

プラント設備統合管理  
システム企画・開発

外部機器連動映像管理  
システム企画・開発

## Power DVR HD Series

最上級の画質、リアルタイム映像伝送。最強のDVRビデオセキュリティシステム



PC ベース フルハイビジョン 高画質ディスプレイ  
録画 ビデオセキュリティシステム  
最上級の画質、リアルタイム映像伝送、多彩な録画機能  
最強のDVR(Digital Video Recording)



## ○ 主な機能

- ▶ 便利な GUI の構成
- ▶ HD 4ch, HD 8ch, HD 16ch
- ▶ ハイビジョン映像によるライブ映像出力
- ▶ 高画質録画 [ HD120fps@720P / 80fps @1080P ]
- ▶ H.264 画像圧縮方式採用
- ▶ Power Search ,Thumbnail 検索
- ▶ Time Line 検索,ブックマーク、バックアップ
- ▶ 多彩な録画方式 (連続/動き感知/センサー)
- ▶ 動画遠隔監視



ライブ画面



検索画面

## リモートモニタリングシステム



## ○ 製品仕様

model	Power DVR HD04	Power DVR HD08	Power DVR HD16
カメラ入力	HD 4ch	HD 8ch	HD 16ch
ビデオ出力	Full HD Monitor (1920×1080),HDMI		
ライブ映像コマ数 (fps)	120fps	240fps	480fps
録画コマ数(fps)	120fps@720P / 80fps@1080P		
映像分割モード	1,4 Sequential / 1, 4, 9, 16, S6, S8		
録画モード	連続/動き感知/イベント録画 (併用可能)		
録画容量	2TB (最大 8TB)		
圧縮方式	H.264		
録画解像度	HD: 1280×720 / 1920×1080		
バックアップ機能	DVD +R/+RW, USB DEVICE		
ネットワーク	TCP/IC,DHCP,		
OS	WINDOWS XP EMBEDDED		

## Ultima-20

## 高画質 Display &amp; Recording 最強の DVR ビデオセキュリティーシステム

20チャンネル D1 高解像度ライブ映像/録画を実現 パソコン、タブレット端末への動画配信を実現



Embedded DVR D1 高画質 Display & Recording  
Video Security System 最上の画質, 動画伝送機能,  
多彩な録画機能 最強の DVR(Digital Video Recording)

## ○ 主な機能

- ▶ 全チャンネル D1@30 fps (20ch D1@600fps)
- ▶ 1920×1080 ハイビジョンでライブ、検索
- ▶ H.264 圧縮
- ▶ PTZ Control
- ▶ HDMI, D-SUB, TV
- ▶ SATA HDD 4 枚及び e-SATA 2port (HDD Mirroring 可能)
- ▶ カメラごと録画設定可能
- ▶ instantdisplay (追っかけ再生)



## Embedded DVR [Prestige Series]



## ○ 製品特徴

- ▶ PTZ Control
- ▶ オーディオ入力 4 ポート
- ▶ HDMI, D-SUB, TV ▶ 高度な遠隔監視機能
- ▶ 非固定 IP & DDNS 対応
- ▶ H.264 画像圧縮
- ▶ デュアル Codec ストリーミング
- ▶ スマートアプリ

## ○ 製品仕様

model	Ultima20	Prestige Series		
カメラ入力	20ch	4ch	8ch	16ch
ビデオ出力	HDMI, D-SUB, SPOT OUT(1) Loop out BNC(20)	HDMI, D-SUB, SPOT OUT		
ライブ映像コマ数(fps)	Real Time	Real Time		
録画映像コマ数 (fps)	D1 600 fps	D1 120fps	CIF 120fps	CIF 480fps
録画モード	連続/動き感知/イベント			
録画容量	SATA HDD x 2EA ( e-SATA x 2EA )	SATA HDD x 2EA		
圧縮方式	Dual H.264 / JPEG for 3G			
録画解像度	NTSC : 720x480	NTSC : 720x480, 720x240, 360x240		
センサー入出力	In 16ch / Out 16ch (2 relay / 14 TTL)	1(NC, NO selectable)/ 1(Dry Contact)		
ネットワーク	TCP / IP, DHCP, DDNS			
映像モニタリング	CMS / SMART PHONE			
カメラコントロール	RS-485			

## PRIMERO 4/ 8/ 16


一つのプラグで、アナログでも HD-SDI カメラでも使える FULL HD セキュリティー



## FULL HD-SDI DIGITAL SURVEILLANCE SYSTEM

Upgrade just can't get any easier than this, just unplug all cameras from the old DVR and plug them back into the new PRIMERO DVR, it will just work. Absolutely no training or knowledge is necessary. The best feature about the DVR is that both analog and HD-SDI cameras work in a single DVR. FULL HD security is not a luxury option any more, it is a must for today's security.

低価格の FULL HD セキュリティーを実現しました。

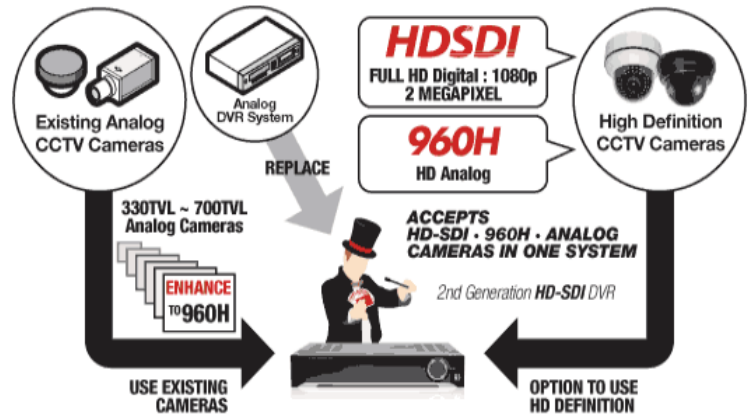

## ○ 製品仕様

Model		HD-SDI PRIMERO シリーズ			
		PREMERO -04	PREMERO -04+	PREMERO -08	PREMERO -16
ビデオ	Camera 入力	4 BNC	4 BNC	8 BNC	16 BNC
	入力ソース	720p/1080i/1080p	Analog/720p/1080i/1080p (アナログ&HD-SDI 自動検出)		
	出力	1 HDMI / 1 V GA / 1 Programmable SPOT			
オーディオ	オーディオ入力	4 RCA			
	出力	1 RCA			
センサー入出力		4(NC, NO selectable)/ 1(Relay Output)			
OS		Embedded Linux OS			
ライブ映像	コマ数	リアルタイム			
	画素数(Pixel)	1280x720, 1920x080			
	分割表示	1,4, Programmable Sequence	1,4, Programmable Sequence	1,4, 8 Programmable Sequence	1,4,6,8,9,13,16, Programmable Sequence
録画映像	画像圧縮	H.264 / JPEG for 3G / Dual CODEC			
	画素数(Pixel)	720p / 1080i / 1080p	Analog/720p/1080i/1080p / Mixed (アナログ&HD-SDI 自動検出)		
	画質	4段階 (Super, High, Medium, Low)			
	コマ数	120fps@1080p	120fps@1080p	240fps@1080p	480fps@1080p
再生	Display	1,4	1,4	1,4,8	1,4,8,16
	検索モード	カレンダー, イベント			
	スピード	ノーマル, 逆再生, スピード再生, コマ送り, Pause			
ネットワーク	ネットワークインタフェース	1Gbps (Gigabit Ethernet)			
	プロトコル	TCP/IP, HTTP, DHCP			
	対応OS	Windows 2000 / XP / Vista			
バックアップ	インタフェース	USB 2.0 X 2			
	バックアップデバイス	External HDD, CD&DVD -RW, Network, Thumb Drive			
HDD	SATA HDD 2枚 2TB (4TB)				
Function	解像度、フレームレート、画質の個別設定 Instant Replay (追っかけ再生) デジタルズーム(ライブ&再生) プライベートゾーン設定可能 センサー入出力 カメラコントロール RS-485通信 ユーザーアカウント設定可能 (8ユーザー) 設定内容のインポート、エクスポート ミラーリング機能 デュアルCODEC ネットワーク配信 ネットワーク設定機能				
その他	電源	AC Adapter DC			
	動作温度	5~40°C (41~104F)			
	動作湿度	80% まで			
	寸法	340(W) X 250(D) X 60(H)			